

HOBART

Viveros de la Colina No. 238 Col. Viveros de la Loma,
Tlalhepantla, Edo. De Méx. Tel: 50-62-82-00
www.hobart.com.mx

Báscula HTs**HOBART****CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR**

- Visualización de videos en la pantalla del operador
- Interfaz gráfica sencilla y personalizable para el usuario
- Teclas de los mejores vendidos por báscula y departamento
- Búsqueda de base de datos por descripción, palabra clave o PLU
- Deslizamiento entre pantallas para facilidad y uso del operador
- Las teclas rápidas pueden ordenarse por categorías o grupos
- Función de vida de anaquel del producto por días u horas
- Notas del operador, de producto y/o recetas
- El manual del operador y los videos tutoriales se pueden ver en la pantalla
- Creación y modificación del etiquetado del país de origen
- Acceso al operador para ingresar a la báscula
- Los gráficos de las etiquetas son visibles en el modo del supervisor
- Respaldo extensivo de la báscula en el modo del supervisor
- El sistema puede estimar un número de registros adicionales que pueden agregarse a la báscula
- Valores predeterminados para los cuatro tipos de productos como: peso fijo, por pieza, peso aleatorio y onzas líquidas
- UPC, códigos de barra EAN 128, EAN 13 y barra de datos GS1
- Teclado numérico y alfanumérico en la pantalla
- El sistema de cartucho de carga de etiquetas brinda cambios eficaces y rápidos de éstas
- La báscula cumple con los requisitos federales de etiquetados
- Cambios de rastreo del operador
- Acceso remoto a la báscula desde su escritorio de ayuda

MODELOS

Modelo	Pantalla del cliente	Capacidad de la báscula	Red
HTs-LS	Ninguno	13.607 Kg.	Alámbrica o inalámbrica
HTsP-LS	Ninguno	Ninguno	Alámbrica o inalámbrica
HTs-7LS	7" (17.78 cm)	13.607 Kg.	Alámbrica o inalámbrica
HTs-7ELS	Elevada a 7" (17.78 cm)	13.607 Kg.	Alámbrica o inalámbrica
HTs-LST	Ninguno	13.607 Kg.	Sólo alámbrica
HTsP-LST	Ninguno	Ninguno	Sólo alámbrica
HTs-7LST	7" (17.78 cm)	13.607 Kg.	Sólo alámbrica
HTs-7ELST	Elevada a 7" (17.78 cm)	13.607 Kg.	Sólo alámbrica
Juegos y accesorios			
HTAAP-OFICIEVIEW	Visualizador de Office en la báscula HT		
HTAAP-PDFVIEW	Visualizador de PDF en la báscula HT		
HTAAP-MONITOR	Monitor remoto en la báscula HT		
HTAAP-FLASHKEY	Pantalla completa de teclas rápidas en la báscula HTs		
HTAPP-FPP	Planeación de producción en la báscula H		
HTAPP-WEB	Buscador de internet en la báscula HTs		
WIFI-HTKIT	Módulo y antena <i>Wi-Fi</i>		

SOFTWARE

- Sistema operativo Linux
- Interfaces con el software de administración de la báscula como:
 - Invatron's PLU
 - Interscale ADC's
 - Genesis Software
 - Data GateWeigh
 - HCT
 - Software HTe de Hobart
 - Administración de contenido
 - Edición de etiquetas
 - Actualizaciones remotas

Las especificaciones, los detalles y las dimensiones están al reverso.

**BÁSCULA HTs**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Pantalla táctil de 10.1" (25.65 cm) del operador: LCD WSVGA TFT, iluminación de fondo LED, pantalla tipo resistente de 5 cables
- Pantalla del cliente estándar de 7" (17.78 cm): LCD TFT WSVGA e iluminación de fondo LED
- Procesador ARM i.MX6 dual-core
- Memoria RAM DDR3 de 1 GB
- Dispositivo de almacenamiento de 8 GB
- Ethernet 10/100 Mbps 802.3 o 802.11 a/b/g/n (Ethernet estándar, la conexión inalámbrica es opcional)
- Puerto externo USB 2.0
- Puerto de audio de 3.5mm
- Cabeza térmica de alta resolución para gráficos detallados (logos de la tienda) y códigos de barra más pequeños de 203 dpi (8 puntos por mm)
- Etiquetas que acepta la báscula:
 - 1.5" (3.81 cm) y 2.25" (5.71 cm) de ancho
 - Etiquetas troqueladas de 1" (2.54 cm) a 9.5" (24.13 cm) de largo
 - Etiquetas continuas
 - Etiquetas en oval

ESPECIFICACIONES

Plato: 14" (35.56 cm) de ancho x 15" (38.10 cm) de largo

Capacidad:

0 lb - 12 lb x 0.005 (0 - 6 kg x .002 kg) 12 lb - 30 lb x 0.01 (0 - 15 kg x .005 kg)

Capacidad de precio: Hasta 999.99 en pasos de .01

Información eléctrica: 100-240 voltios, 50-60 Hz, una fase, 1.42 amperes máximos, 170 watts máx y cable estándar de 274 cm con clavija a tierra. El consumo de electricidad en el modo de inactividad es de 18.8 W. Soporte para medios: MPEG4, AAC, AVC/H.264


Certificación de pesos y medidas:

- Certificación estadounidense: 13-101
- Certificación canadiense: en proceso


Ambiente: Los límites de temperatura de operación son 14°F (-10°C) a 104°F (40°C). La báscula funciona de manera satisfactoria a una relativa humedad de 10 a 85 %

Peso de envío: 15.422 Kg.


DETALLES Y DIMENSIONES

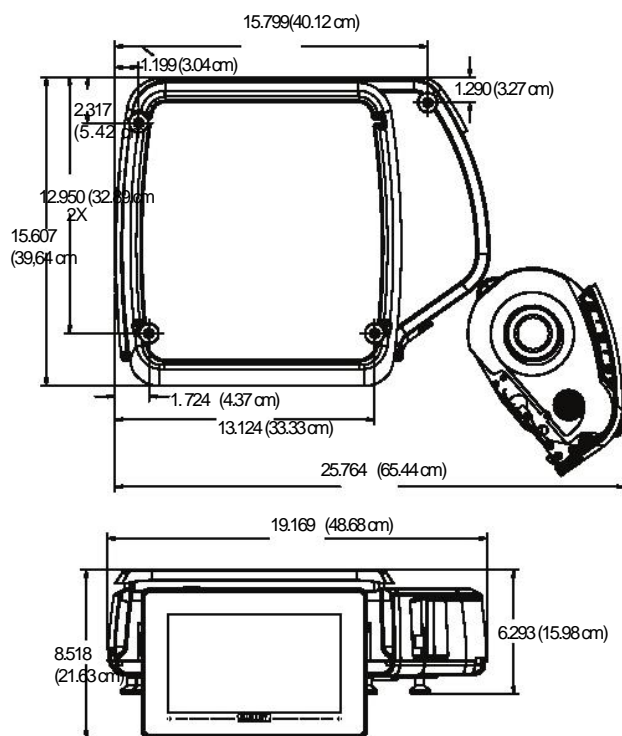


El diagrama de abajo refleja el panel enfrente al cliente para el modelo HTs-7LS

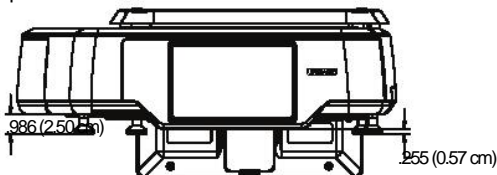

El diagrama de abajo muestra el panel enfrente del cliente para la HTs-LS y HTsP-LS

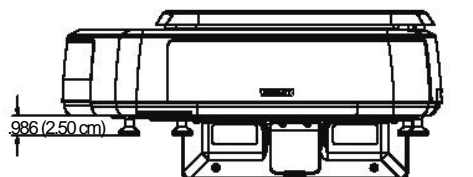

Panel enfrente del cliente para el modelo HTs-LS báscula HTsP-LS con plato negro

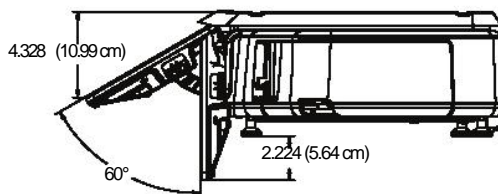

Debido a que el mejoramiento continuo es una política de Hobart, las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.