

HOBART

Viveros de la Colina No. 238 Col. Viveros de la Loma,
Tlalnepanla Tel: 50-62-82-00 www.hobart.com.mx

REBANADORA EDGE12

HOBART

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- 1-Velocidad, motor de ½ H.P de la cuchilla
- 4 Amperios
- Sistema motriz de la banda poli-V
- Mesa de producto a 45°
- Base de aluminio pulido sanitario
- Carro y cubierta de la cuchilla de aluminio pulido
- Seguro del plato graduador
- Seguro del sistema del carro
- Sistema del carro removible
- Cuchilla de acero de carbón cromado de 12" (15 cm) de diámetro
- Piedra afiladora de Borazón montada en la parte superior
- Anillo protector montado de la cuchilla
- Deflector del producto removible
- Sujetador removible de carne montado en la parte posterior con manija estilizada
- Sin liberación de voltaje

MODELO

- **Rebanadora Edge12 – 120/60/1,**
Rebanadora manual y cuchilla de 12" (15 cm) de diámetro

Las especificaciones, los detalles y las dimensiones están al reverso.

**REBANADORA EDGE12**

REBANADORA

EDGE12

HOBART

Viveros de la Colina No. 238 Col. Viveros de la Loma,
Tlalnepantla Tel: 50-62-82-00 • www.hobart.com.mx

SOLUCIONES Y BENEFICIOS

1-Velocidad, motor de 1/2 H.P. de la cuchilla

Durabilidad y Rendimiento

Sistema Motriz de la Banda Poli-V

Rendimiento, durabilidad y reducción en el mantenimiento

- El diseño extiende la durabilidad de la banda a la vez que se realiza rebanados óptimos
- Funcionamiento silencioso de la rebanadora
- Más económico para el servicio y reparaciones con menos partes y menos tiempo en el servicio

Alimentación Completa por Gravedad

La alimentación con ángulo de 45° requiere menos presión mecánica

Base de Aluminio Pulido Sanitario

Mejora el saneamiento, reduce el trabajo

- Base de una pieza que facilita la limpieza
- No tiene espacios, aberturas o perforaciones para tornillos donde el producto se puedan alojar y provocar el crecimiento bacterial
- Terminado durable y facilidad de limpieza

Carro y Cubierta de la Cuchilla de Aluminio Pulido

Mejora el saneamiento y la durabilidad

- Saneamiento máximo y mínimo tiempo de limpieza
- Resistente a la corrosión y a los impactos

Seguro del Plato Graduador

Fácil de limpiar

- El plato graduador debe estar cerrado para poder retirar el carro y limpiarlo. Sin el carro montado en la rebanadora, el plato no puede abrirse.
- Protege el filo de la cuchilla durante la limpieza

Seguro del sistema del carro

Si el indicador del plato graduador no está cerrado, no se podrá retirar el carro.

Sistema de Carro Removible

Mejora el saneamiento

- El carro se retira para realizar el saneamiento y la limpieza del equipo

Cuchilla de Acero de Carbón Cromado de 12" (15 cm) de Diámetro

Reduce costos de mantenimiento, brinda un mejor rendimiento.

- El diseño del filo delgado mejora el rendimiento

Piedra Afiladora de Borazón Montada en la Parte Superior

Mejora el saneamiento y es fácil de utilizar,

- En un sólo proceso afila en sólo 5 segundos
- Removible y sumergible para una fácil limpieza y saneamiento

Anillo Protector Montado de la Cuchilla

Protección

- Protege a la cuchilla durante el trabajo y la limpieza

Deflector Posterior Removible

Mejora el saneamiento y facilita su uso

- Permite el acceso para la limpieza
- No se necesitan herramientas para desmontarlo y poder limpiarlo.

Sujetador de Carne Removible

Fácil de limpiar y de utilizar

- El sujetador de carne removible permite una fácil limpieza y la extensión del sujetador de carne aseguera pedazos grandes de carne

Sin Liberación de Voltaje

Este sistema brinda protección contra un arranque accidental de la rebanadora

- Si el suministro de energía falla o si la rebanadora se desconecta, la rebanadora tiene que ser reinicializada.



Viveros de la Colina No. 238 Col. Viveros de la Loma,
Tlalnepantla Tel: 50-62-82-00 • www.hobart.com.mx

REBANADORA EDGE12

ESPECIFICACIONES

MOTOR DE LA CUCHILLA: 1 velocidad y motor de ½ H.P. El motor de la cuchilla está cerrado y los rodamientos de bolas están siempre lubricados. Este motor cuenta con un capacitor monofásico de arranque y trabajo por inducción.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS:
4 Amperios, 120/60/1 listado en ETL,

SISTEMA MOTRIZ DE LA BANDA POLI-V: La cuchilla funciona a 300 rpm para un rendimiento óptimo y está dirigida por la banda poli-V. Este sistema está conformado por una polea del eje de la cuchilla de aluminio y una polea de acero del motor.

ALIMENTACIÓN COMPLETA POR GRAVEDAD:
La alimentación con ángulo de 45° requiere menos presión mecánica.

BASE DE ALUMINIO PULIDO SANITARIO:
Base de una pieza que facilita la limpieza. Las superficies son durables y lisas sin huecos o espacios en donde se pueda alojar los alimentos. El terminado de la base es durable y fácil de limpiar para soportar diversos productos de limpieza.

SEGURO DEL PLATO GRADUADOR: El seguro del plato graduador protege el filo de la cuchilla cuando el indicador está cerrado.

SEGURO DEL SISTEMA DE CARRO: Si el plato graduador no está cerrado, el carro no se puede retirar.

SISTEMA DE CARRO REMOVIBLE: El sistema del carro de aluminio pulido se puede retirar para realizar una fácil limpieza y saneamiento. El carro se mueve a 11.5" (30cm).

CUCHILLA DE ACERO DE CARBÓN CROMADO:
Cuchilla de acero pulido, forjado y de carbón cromado de 12" (15 cm) de diámetro. La cubierta de la cuchilla de aluminio pulido brinda un fácil acceso para su limpieza. El plato graduador protege el filo de la cuchilla cuando la perilla índice se gira completamente en sentido de las manecillas del reloj.

CAPACIDAD DE CORTE: El carro trabaja con alimentos de más de 10" (25 cm) de ancho por 7.5" (19cm) de altura y 8.25" (20 cm) de diámetro.

GROSOR DEL CORTE: El sistema de precisión brinda infinitos ajustes y consistencias del corte para alimentos duros o suaves con un grosor de $\frac{9}{16}$ " (14 mm).

PIEDRA AFILADORA DE BORAZÓN MONTADA EN LA PARTE SUPERIOR: Es un sistema de doble acción para un afilado más durable y con más filo. La unidad se puede desmontar y se puede sumergir en agua para una fácil limpieza.

ANILLO PROTECTOR MONTADO DE LA CUCHILLA:
Protege el filo de la cuchilla durante la operación y la limpieza.

DEFLECTOR DE PRODUCTO REMOVIBLE:
Permite la limpieza de la rebanadora.

TERMINADO: El carro, el plato graduador, la base y la cubierta de la cuchilla son de aluminio pulido.

SUJETADOR DE CARNE REMOVIBLE: El sujetador de carne removible permite una fácil limpieza y la extensión del mismo permite asegurar alimentos de mayor tamaño.

INTERRUPTOR DE INICIO Y PARO: Interruptor simple de inicio y paro sin liberación de voltaje.

SIN LIBERACIÓN DE VOLTAGE: Protege contra el encendido accidental de la rebanadora. Si el suministro de electricidad falla o si se desconecta la rebanadora, se tiene que reinicializar el equipo.

CABLE Y CONECTOR: Cable flexible de 6 pies (1.82 cm) y enchufe a tierra.



GARANTÍA: Se da garantía por un año en partes, servicio y transporte, excepto en las partes que se desgastan.

REBANADORA EDGE12

HOBART

Viveros de la Colina No. 238 Col. Viveros de la Loma,
Tlalnepantla Tel: 50-62-82-00 • www.hobart.com.mx

DETALLES Y DIMENSIONES

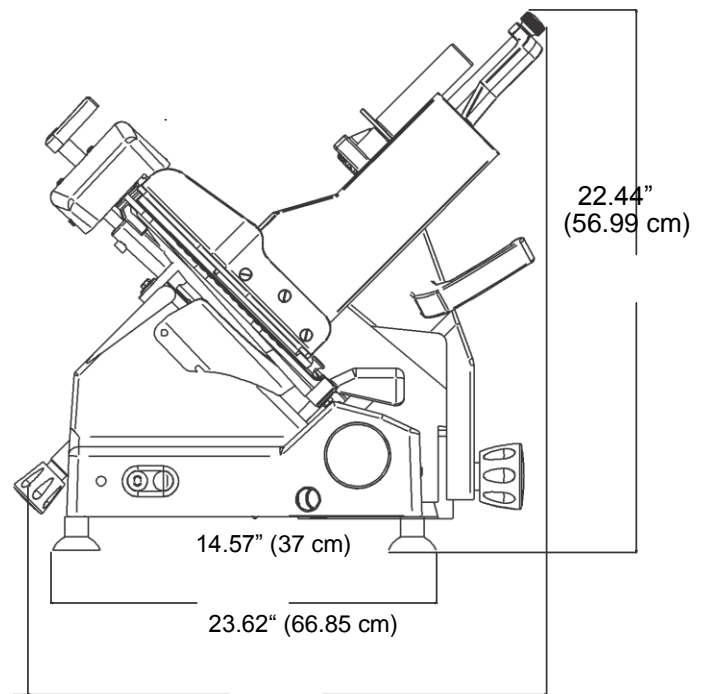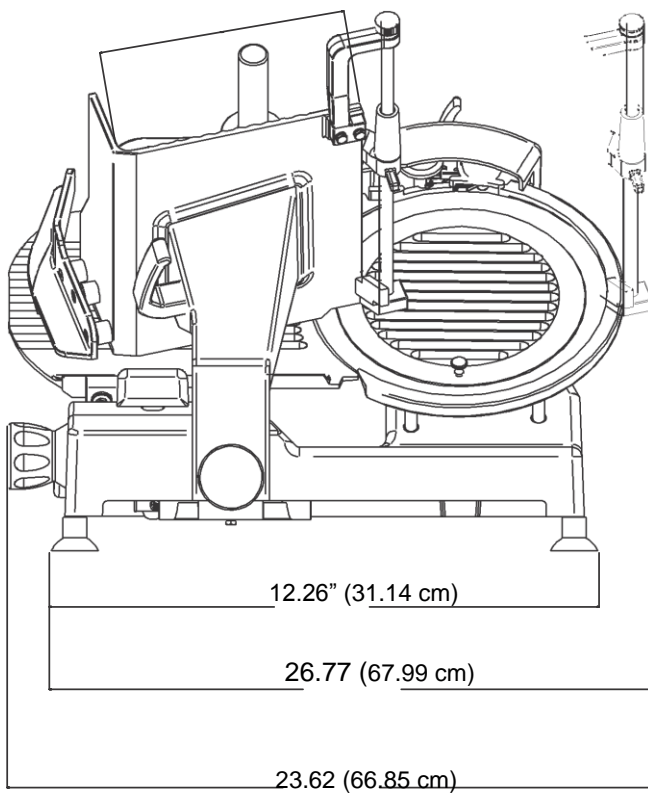

Debido a que el mejoramiento continuo de los productos es una política de Hobart, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.