



Viveros de la Colina No. 238 Col. Viveros de la Loma
Tlalnepantla, Tel: 50-62-82-00 www.hobart.com.mx

CORTADORA MEZCLADORA HCM450

HOBART

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Motor de 5 H.P.
- Tazón de acero inoxidable con capacidad de 45 cuartos con pico para verter
- Base de acero durable con acabado de esmalte epoxi
- Seguros electromecánicos
- Interruptores de arranque (Start) y paro (Stop)
- Timer (temporizador) de 5 minutos con configuración Hold y Jog (pulso)
- Tapa del tazón de policarbonato Clear Lexan® con contrapeso con barra de soporte de acero inoxidable
- Palanca para inclinar el tazón
- Deflector de mezclado de acero inoxidable con flecha central
- 1 cuchilla para cortar y mezclar con dos navajas
- Aditamento para amasar y mezclar
- Filtro de polipropileno
- Cable de 1.82 metros con clavija y contacto

ACCESORIOS

- Ruedas
- Kit de filtro extra
- 1 cuchilla con 4 navajas

- MODELO** Cortadora mezcladora de 45 cuartos
- HCM450 con tazón y deflector para mezclar de acero inoxidable, cuchilla para cortar y mezclar, aditamento para mezclar y amasar y cable de 1.82 metros con clavija y contacto
 - HCM450C Cortadora mezcladora estándar de 45 cuartos con paquete para correccional de máxima seguridad (sólo 200/60/3 y 460/60/3)

Las especificaciones, los detalles y las dimensiones están al reverso.



CORTADOR MEZCLADORA HCM450



CORTADORA MEZCLADORA HCM450

HOBART

Viveros de la Colina No. 238 Col. Viveros de la Loma,
Tlalnepantla Tel: 50-62-82-00 www.hobart.com.mx

SOLUCIONES Y BENEFICIOS

Motor de 5 H.P.

Durabilidad, confiabilidad y consistencia

- Motor de uso intensivo que cumple con las operaciones de mayor demanda
- Una sola velocidad de 1140 rpm que permite el procesamiento consistente de varios productos

Seguros electromecánicos

Seguridad y protección

- Evita la operación del equipo a menos que la tapa del tazón se cierre y se asegure.
- Evita la operación si se inclina el tazón más allá de 20 grados de la posición vertical.

Interruptores de arranque y paro

Durabilidad y confiabilidad

- Los interruptores son sellados por completo y lavables. Todos los controles eléctricos están cubiertos con protección resistente de alta impacto de poliéster reforzado para mayor durabilidad

Timer de 5 minutos con configuración Hold y Jog

Consistencia y flexibilidad

- Da resultados consistentes a través del procesamiento
- Las configuraciones Hold y Jog le da al operador la flexibilidad necesaria para recetas sin tiempos

Tapa del tazón de policarbonato Clear Lexan® con contrapeso con barra de soporte de acero inoxidable

Confiabilidad y facilidad de uso

- La tapa del tazón Clear Lexan® sella de manera efectiva el producto líquido sin necesidad de un empaque.
- Tapa con contrapeso para el manejo con facilidad
- Barra de soporte de acero inoxidable para mayor durabilidad

Palanca para inclinar el tazón

Fácil de usar

- Permite al tazón inclinarse en un ángulo de 90° para verter fácilmente y retirar el producto.
- La palanca hace más sencilla la limpieza.

Deflector de mezclado de acero inoxidable con eje central

Consistencia, productividad y facilidad de uso

- Se opera manualmente para mover los productos de manera continua en las cuchillas del eje y que la consistencia del producto sea mejor.
- El limpiador de la tapa del tazón permite ver con facilidad el producto.
- El eje central permite agregar productos líquidos con la tapa cerrada.

Filtro de polipropileno

Económico y productividad

- Permite volver a utilizar el agua cuando se corta una lechuga u otros vegetales blandos



Viveros de la Colina No. 238 Col. Viveros de la Loma,
Tlalneantla Tel: 50-62-82-00 www.hobart.com.mx

CORTADORA MEZCLADORA HMC450

ESPECIFICACIONES

MOTOR: Configuración de voltaje dual con protección de sobrecarga térmica; motor de una sola velocidad a 1140 rpm totalmente protegido, ventilador para enfriar el motor, rodamientos de bolas empaquetados, lubricados y sellados. El eje del motor es de acero inoxidable.

INFORMACIÓN ELÉCTRICA: 200/60/3, 230/60/3 y 460/60/3, listado por los UL

CONTROLES: Los selectores de arranque y paro operados magnéticamente son sellados por completo y lavables. Todos los controles eléctricos están cubiertos con una protección de poliéster reforzado de resistencia de alto impacto.

TEMPORIZADOR: De 5 minutos; el equipo se apaga de forma automática después de que el tiempo establecido ha transcurrido. Se puede operar el equipo sin tiempo al configurar el Timer en Run (poner a trabajar) o Jog (pulsos)

CABLE, CLAVIJA Y CONTACTO: Cable flexible SO de 1.82 m con clavija y contacto polarizado a tierra. Vea la tabla de abajo para el tamaño y el voltaje adecuado.

REQUISITOS DE CIRCUITO DERIVADO: El equipo de 200 o 230/60/3 debe conectarse al servicio de 30 amperes y el de 460/60/3 a uno de 20 amperes.

TAZÓN: Es de acero inoxidable con capacidad de 45 cuartos y pico para verter los líquidos en el contenedor. El tazón se inclina 90° a una altura de 15 3/8" (39.05 cm) desde el piso para verter los productos.

TAPA DEL TAZÓN: Es de policarbonato Clear Lexan® de 3/16" (0.47 cm) que sella de manera efectiva sin necesidad de un empaque. La tapa es de contrapeso para facilitar el manejo. La barra de soporte de la tapa es de acero inoxidable.

MECANISMO DE INCLINACIÓN DEL TAZÓN: El equipo tiene una palanca para controlar el tazón en la posición Hold cuando el equipo está funcionando o en posición Tilt para vaciar el tazón. Cuando se establece la posición Hold, hay una sujeción firme para evitar que se incline el tazón durante la operación normal. La posición Tilt libera la sujeción, pero brinda un arrastre pre establecido constante que permite el pivoteo, pero que sostiene el tazón en cualquier posición. El tazón y el motor son de contrapeso para facilitar el manejo.

DEFLECTOR DE MEZCLADO: Es de acero inoxidable y se opera de forma manual para mover los productos de forma continua en las cuchillas del eje. El eje central exclusivo permite agregar ingredientes líquidos con la tapa cerrada, el deflector en posición y el equipo trabajando. El limpiador exclusivo, que se encuentra en el deflector de mezclado, ayuda a mantener la tapa limpia durante la operación y facilitar la limpieza de la tapa antes de que se abra. El deflector se quita para poder limpiarlo.

SEGURIDAD: Los seguros electromecánicos evitan la operación salvo que la tapa del tazón se cierre y se asegure. El seguro también evita la operación si se inclina el tazón a más de 20° desde la posición vertical. El freno centrífugo detiene el motor cuando se presiona el interruptor de paro o cuando el seguro apaga el suministro eléctrico.

BASE: Es de acero tubular rectangular soldada con acabados en esmalte de resina epoxi gris.

EQUIPO ESTÁNDAR: Es la cortadora mezcladora con el deflector de mezclado que se opera de forma manual, el filtro de polipropileno, el aditamento de corte y mezclado, el de mezclado y amasado y el cable de 1.82 metros con clavija y contacto.

ACCESORIOS: Ruedas, kit extra de filtro y 4 cuchillas

PESO NETO: 127.91 Kg.

PESO DE ENVÍO: 164.20 Kg.


VOLTAJE	CLAVIJA Y CONTACTO	COLGANTE OPCIONAL
200/60/3	Hubbell 2811/L21-30P Hubbell 2810/L21-30R	Hubbell 2813/L21-30R
230/60/3	Woodhead 28W75 L15-30P Woodhead 69W75 L15-30R	Woodhead 29W75 L15-30R
460/60/3	Woodhead 26W76L16-20P Woodhead 67W76L16-20R	Woodhead 27W76 L16-20R

CORTADORA MEZCLADORA HCM450

HOBART


Viveros de la Colina No. 238 Col. Viveros de la Loma,
Tlalnepanitla Tel: 50-62-82-00 www.hobart.com.mx

DETALLES Y DIMENSIONES

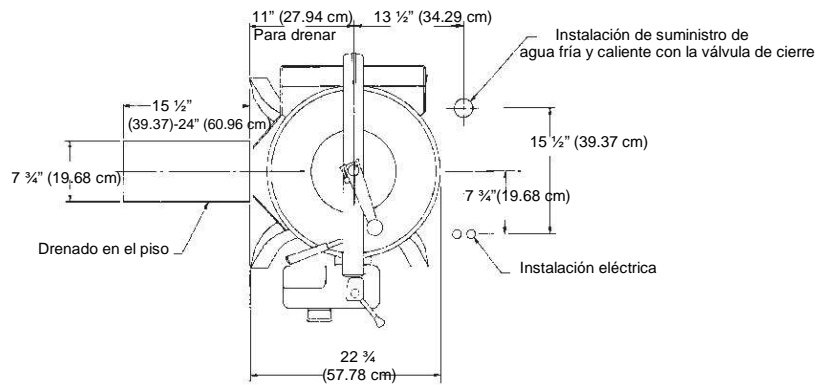

ATENCIÓN

LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS Y A TIERRA DEBEN CUMPLIR CON LAS PARTES APLICABLES DEL CÓDIGO NACIONAL ELÉCTRICO Y/U OTROS CÓDIGOS LOCALES ELÉCTRICOS.

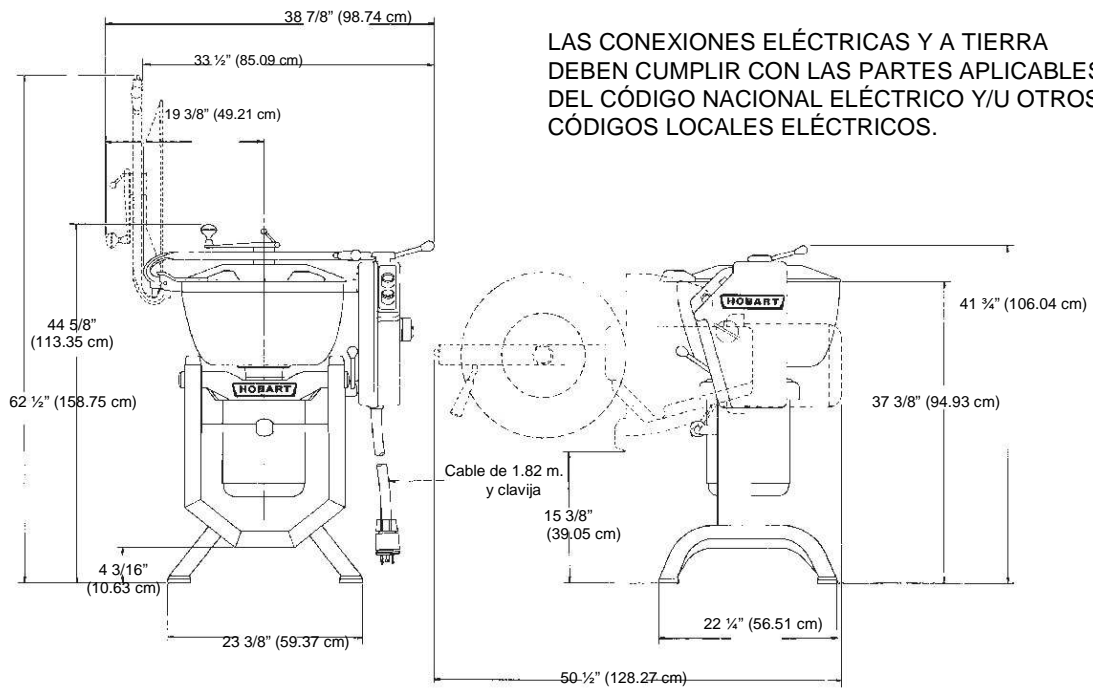

Debido a que el mejoramiento continuo es una política de Hobart, las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.